


DIN 965 ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ

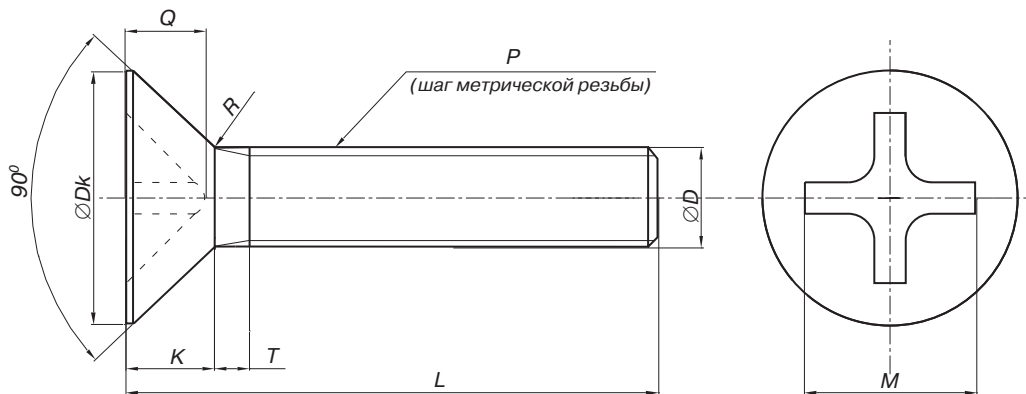

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

номинальный диаметр, мм.	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
P, мм	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50
a, мм	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,40	1,60	2,00	2,50	3,00
Dk, мм	3,00	3,80	4,70	5,60	6,50	7,50	9,20	11,00	14,50	18,00
k, мм	0,96	1,20	1,50	1,65	1,93	2,20	2,50	3,00	4,00	5,00
R, мм	0,40	0,50	0,70	0,80	0,95	1,00	1,30	1,60	2,00	2,50
номер шлица	0	1		2			3		4	
M, мм (Тип H)	1,7	2,35	2,7	2,90	3,90	4,40	4,60	6,60	8,70	9,60
Q (Тип H)	0,66 – 0,91	0,95 – 1,25	1,25 – 1,55	1,50 – 1,80	1,40 – 1,90	1,90 – 2,40	2,10 – 2,60	2,80 – 3,30	3,9 – 4,40	4,80 – 5,30
M, мм (Тип Z)	1,80	2,20	2,50	2,80	3,70	4,00	4,40	6,10	8,50	9,40
Q (Тип Z)	0,89 – 1,14	0,92 – 1,17	1,22 – 1,47	1,48 – 1,73	1,34 – 1,80	1,60 – 2,06	2,05 – 2,51	2,92 – 2,46	3,86 – 4,32	4,77 – 5,23

Приблизительный вес 1000 штук, кг

длина, мм.	Номинальный диаметр, мм									
	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
3			0,18							
4			0,21	0,29	0,43					
5			0,24	0,34	0,49	0,68				
6			0,27	0,38	0,55	0,75	1,21			
8			0,33	0,47	0,67	0,91	1,45	2,19		
10			0,39	0,56	0,79	1,06	1,70	2,54	5,03	
12			0,45	0,64	0,91	1,22	1,95	2,89	5,67	9,59
14			0,51	0,73	1,03	1,37	2,19	3,25	6,30	10,60
16			0,57	0,82	1,15	1,53	2,44	3,60	6,94	11,60
18			0,63	0,91	1,27	1,68	2,69	3,95	7,57	12,60
20			0,69	1,00	1,39	1,84	2,94	4,31	8,21	13,60
22			0,75	1,10	1,51	1,99	3,18	4,66	8,84	14,60
25			0,84	1,22	1,69	2,22	3,55	5,19	9,79	16,10
28				1,35	1,87	2,46	3,93	5,72	10,70	17,60
30				1,44	1,99	2,61	4,16	6,08	11,70	18,60
35					2,29	3,00	4,65	6,96	13,00	21,10
40						3,38	5,40	7,84	14,60	23,60
45						3,71	6,02	8,73	16,20	26,10
50						4,04	6,65	9,61	17,80	28,60
55								10,46	19,40	31,10
60								11,30	21,15	33,70

