


САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ ГИПСОКАРТОНА К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ

Предназначены для крепления листов гипсокартона к профилям из листового металла толщиной до 0,9мм (с мелкой резьбой) и деревянным конструкциям (с крупной резьбой). Острый конец, специальный профиль резьбы и рожковая головка, саморезов MrFix, идеально подходят для крепления гипсокартонных плит даже при небольшом крутящем моменте. Фасфатированная поверхность значительно облегчает скольжение вкручиваемого самореза. Крестообразный шлиц Phillips №2. Саморезы MrFix упакованы в три вида упаковки: большую, среднюю, малую.

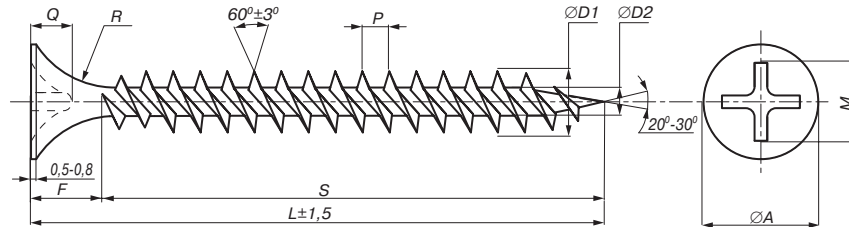

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальный диаметр, мм.	A диаметр головки, мм	F высота головки, мм	D наружный диаметр, мм	d внутренний диаметр, мм	P шаг резьбы, мм.	Q глубина шлица, мм	M ширина шлица, мм.	шилиц	R радиус головки, мм	мин разруш момент., Нм.
3,5	7,90-8,60	4,50-7,00	3,30-3,60	2,00-2,30	1,40-1,70	2,35-3,00	4,50-5,10	Ph2	4,50-5,00	2,80
3,9	7,90-8,60	4,50-7,00	3,70-4,00	2,25-2,50	1,40-1,70	2,35-3,00	4,50-5,10	Ph2	4,50-5,00	3,50
4,2	7,90-8,60	4,50-7,00	4,00-4,30	2,55-2,80	1,40-1,70	2,35-3,00	4,50-5,10	Ph2	4,50-5,00	4,50
4,8	8,50-9,10	4,50-7,00	4,70-5,00	3,05-3,35	2,10-2,30	2,50-3,20	4,50-5,10	Ph2	4,50-5,00	6,50

Приблизительный вес 1000 штук/кг

Номинальный диаметр, мм.	длина самореза, мм													
	19	25	32	35	41	45	51	55	65	75	90	100	127	152
3,5	1,15	1,35	1,63	1,76	2,03	2,19	2,44	2,70	3,58					
3,9														
4,2									4,65	4,93				
4,8											8,05	9,17	11,46	13,73

Твердость сердцевины 289-449 HV
Твердость поверхностного слоя 560-653 HV

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ ГИПСОКАРТОНА К ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ

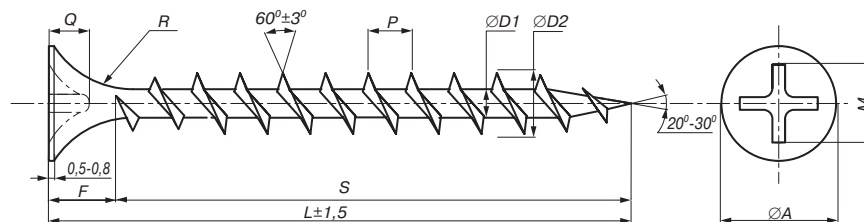

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, мм.	A диаметр головки, мм	F высота головки, мм	D наружный диаметр, мм	d внутренний диаметр, мм	P шаг резьбы, мм.	Q глубина шлица, мм	M ширина шлица, мм.	шилиц	R радиус головки, мм	мин разруш момент., Нм
3,5	7,90-8,50	4,50-7,00	3,50-3,90	2,05-2,35	2,70-2,80	2,35-2,93	4,50-5,10	Ph2	4,50-5,00	2,00
3,9	7,90-8,50	4,50-7,00	3,80-4,20	2,20-2,50	2,70-2,80	2,35-2,93	4,50-5,10	Ph2	4,50-5,00	2,80
4,2	7,90-8,50	4,50-7,00	4,20-4,60	2,55-2,85	2,80-2,90	2,35-2,93	4,50-5,10	Ph2	4,50-5,00	4,50
4,8	8,50-9,10	4,50-7,00	4,90-5,35	3,05-3,35	3,10-3,20	2,50-3,18	4,50-5,10	Ph2	4,50-5,00	6,50

Приблизительный вес 1000 штук/кг

Номинальный диаметр, мм.	длина самореза, мм													
	19	25	32	35	41	45	51	55	65	75	90	100	127	152
3,5	1,15	1,35	1,63	1,76	2,03	2,19	2,44	2,70	3,58					
3,9														
4,2									4,65	4,93				
4,8											8,05	9,17	11,46	13,73

Твердость сердцевины 289-449 HV
Твердость поверхностного слоя 560-653 HV

