


ВИНТ - КОНФИРМАТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ

Винт-конфирмат MrFix предназначен для элементов современной мебели из древесины, древесностружечной плиты, клеёной фанеры и т.п. Благодаря специальному профилю резьбы и её чистой поверхности, можно быстро и легко ввинтить конфирмат, получая высокую точность соединения по сравнению с традиционными саморезами. Небольшой диаметр стержня позволяет исключить появление трещин и выпучин. Специальная, асимметричная резьба, конфирмата MrFix, характеризующаяся большой площадью боковой поверхности, что обеспечивает высокую прочность соединения. Необходимо предварительное сверление отверстия. Воронкообразная форма головки отлично маскирует соединение. Винт-конфирмат MrFix может быть белопассивированным или жёлтопассивированным и упакован в три вида упаковки: большую, среднюю, малую.

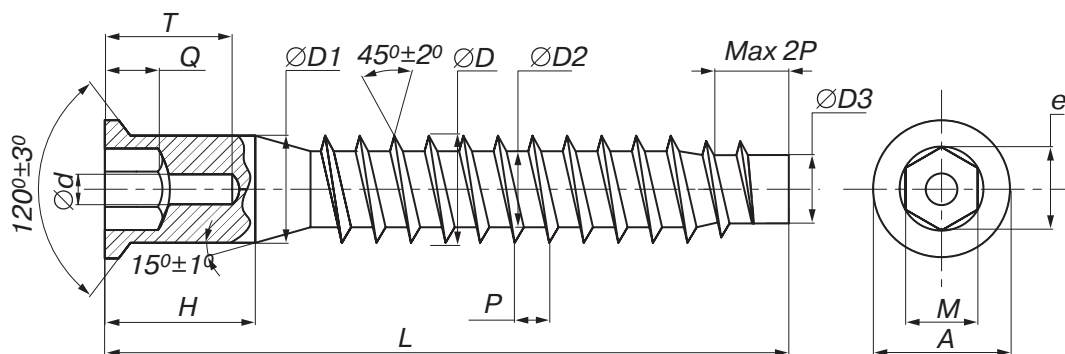

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	5 x 40	5 x 50	7 x 40	7 x 50	7 x 60	7 x 70
L длина, мм	38,50 – 40,00	48,50 – 50,00	38,50 – 40,00	48,50 – 50,00	58,5 – 60,00	68,50 – 70,00
P шаг резьбы, мм	2,40	2,40	3,00	3,00	3,00	3,00
A диаметр фланца, мм	7,00 – 7,50	7,00 – 7,50	9,50 – 10,00	9,50 – 10,00	9,50 – 10,00	9,50 – 10,00
M размер под ключ, мм	3,02 – 3,10	3,02 – 3,10	4,02 – 4,12	4,02 – 4,12	4,02 – 4,12	4,02 – 4,12
e, мм	3,44	3,44	4,58	4,58	4,58	4,58
Q глубина шлица, мм	2,05 – 2,30	2,05 – 2,30	2,72 – 3,05	2,72 – 3,05	2,72 – 3,05	2,72 – 3,05
T глубина отверстия, мм	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00
d диаметр отверстия, мм	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
H высота головки, мм	6,00	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00
D1 диаметр головки, мм	4,92 – 5,00	4,92 – 5,00	6,92 – 7,00	6,92 – 7,00	6,92 – 7,00	6,92 – 7,00
D наружный диаметр, мм	4,72 – 5,05	4,72 – 5,05	6,72 – 7,05	6,72 – 7,05	6,72 – 7,05	6,72 – 7,05
D2 внутренний диаметр, мм	3,40	3,40	4,70	4,70	4,70	4,70
D3, мм	3,15 – 3,25	3,15 – 3,25	4,45 – 4,55	4,45 – 4,55	4,45 – 4,55	4,45 – 4,55
Вес 1000 штук, кг	4,4	5,49	7,20	9,00	14,00	21,00

Материал: сталь С1006 – С1008
 Покрытие: белый или желтый цинк

