


САМОРЕЗ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 2ММ

Саморезы с напессованной шайбой MrFix применяются для монтажных работ, соединения элементов листового металла, тонколистовой стали. Саморезы имеют резьбу с мелким шагом, наконечник со способностью просверливания до 2мм. Саморезы MrFix имеют не требуют предварительного сверления отверстия. Крестообразный шлиц Phillips №2, электрооцинкованные. Возможная фасовка: большая, средняя, маленькая.

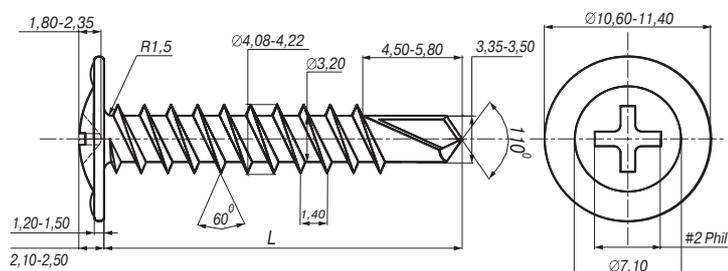


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	L длина, мм	твёрдость сердцевины, HV	твёрдость поверхности, HV	мин. разруш. момент, Нм	рекомендуемая угловая скорость завинчивания об/мин	вес 1000 штук, кг
4,2 x 13	13,0	270-425 MIN	560 MIN	4,5	2500	1,85
4,2 x 14	14,0	270-425 MIN	560 MIN	4,5	2500	1,87
4,2 x 16	16,0	270-425 MIN	560 MIN	4,5	2500	2,05
4,2 x 19	19,0	270-425 MIN	560 MIN	4,5	2500	2,26
4,2 x 25	25,0	270-425 MIN	560 MIN	4,5	2500	2,61
4,2 x 32	32,0	270-425 MIN	560 MIN	4,5	2500	3,05
4,2 x 41	41,0	270-425 MIN	560 MIN	4,5	2500	3,71
4,2 x 48	48,0	270-425 MIN	560 MIN	4,5	2500	3,92
4,2 x 51	51,0	270-425 MIN	560 MIN	4,5	2500	4,10

Материал: сталь С1022
Покрытие: белый цинк
Наконечник: сверло №2

САМОРЕЗ С НАПРЕССОВАННОЙ ШАЙБОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9ММ

Саморезы с напессованной шайбой MrFix, благодаря специальному типу головки, широко применяются при проведении отделочных работ и мебельном производстве. Имеют резьбу с мелким шагом и острый конец со способностью просверливания до 0,9мм. Крестообразный шлиц Phillips №2, электрооцинкованные. Возможная фасовка: большая, средняя, маленькая.

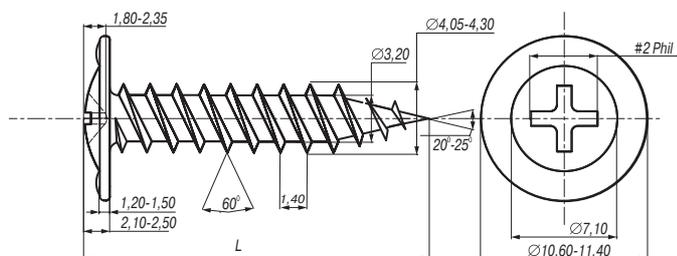

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	L длина, мм	твёрдость сердцевины, HV	твёрдость поверхности, HV	мин. разруш. момент, Нм	рекомендуемая угловая скорость завинчивания об/мин	вес 1000 штук, кг
4,2 x 13	13,0	240-450 MIN	550 MIN	4,5	2500	1,66
4,2 x 14	14,0	240-450 MIN	550 MIN	4,5	2500	1,73
4,2 x 16	16,0	240-450 MIN	550 MIN	4,5	2500	1,89
4,2 x 19	19,0	240-450 MIN	550 MIN	4,5	2500	2,04
4,2 x 25	25,0	240-450 MIN	550 MIN	4,5	2500	2,45
4,2 x 32	32,0	240-450 MIN	550 MIN	4,5	2500	2,87
4,2 x 41	41,0	240-450 MIN	550 MIN	4,5	2500	3,60
4,2 x 48	48,0	240-450 MIN	550 MIN	4,5	2500	3,78
4,2 x 51	51,0	240-450 MIN	550 MIN	4,5	2500	3,87

Материал: сталь С1018
Покрытие: белый цинк

