


ШУРУП ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К БЕТОНУ


Обеспечивает соединение на стыке коробка-стена, дверных и оконных коробок, планок и т.п. к стенам из бетона, кирпича, пустотелых блоков. Только шурупы MrFix имеют переменную резьбу и насечки по всей длине. Требуется предварительное сверление отверстия 6-миллиметровым сверлом.

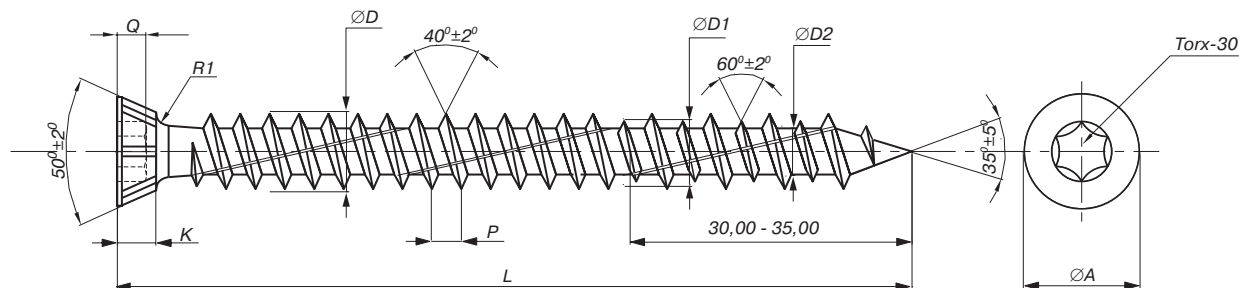

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	7,5 x 52	7,5 x 72	7,5 x 92	7,5 x 112	7,5 x 132	7,5 x 152	7,5 x 182
D наружный диаметр, мм	7,35 - 7,65	7,35 - 7,65	7,35 - 7,65	7,35 - 7,65	7,35 - 7,65	7,35 - 7,65	7,35 - 7,65
P шаг резьбы, мм	2,55 - 2,75	2,55 - 2,75	2,55 - 2,75	2,55 - 2,75	2,55 - 2,75	2,55 - 2,75	2,55 - 2,75
D1 наружный диаметр, мм	6,30 - 6,70	6,30 - 6,70	6,30 - 6,70	6,30 - 6,70	6,30 - 6,70	6,30 - 6,70	6,30 - 6,70
D2 внутренний диаметр, мм	5,15 - 5,45	5,15 - 5,45	5,15 - 5,45	5,15 - 5,45	5,15 - 5,45	5,15 - 5,45	5,15 - 5,45
A диаметр головки, мм	10,82 - 11,8	10,82 - 11,8	10,82 - 11,8	10,82 - 11,8	10,82 - 11,8	10,82 - 11,8	10,82 - 11,8
K высота головки, мм	2,80 - 3,20	2,80 - 3,20	2,80 - 3,20	2,80 - 3,20	2,80 - 3,20	2,80 - 3,20	2,80 - 3,20
Шлиц	Torx 30	Torx 30	Torx 30	Torx 30	Torx 30	Torx 30	Torx 30
Q глубина шлица, мм	2,30 - 2,70	2,30 - 2,70	2,30 - 2,70	2,30 - 2,70	2,30 - 2,70	2,30 - 2,70	2,30 - 2,70
L длина, мм	50,00 - 54,00	70,00 - 74,00	90,00 - 94,00	110,0 - 114,0	130,0 - 134,0	150,0 - 154,0	180,0 - 184,0
Диаметр сверла, мм макс	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Крутящий момент затяжки, Нм	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Мин вырывающая сила, кН (бетон В25)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Вес 1000 штук, кг	11,00	14,00	18,00	22,00	26,30	30,30	36,20
Материал	сталь С1022	сталь С1022	сталь С1022	сталь С1022	сталь С1022	сталь С1022	сталь С1022

Покрытие: белый или желтый цинк

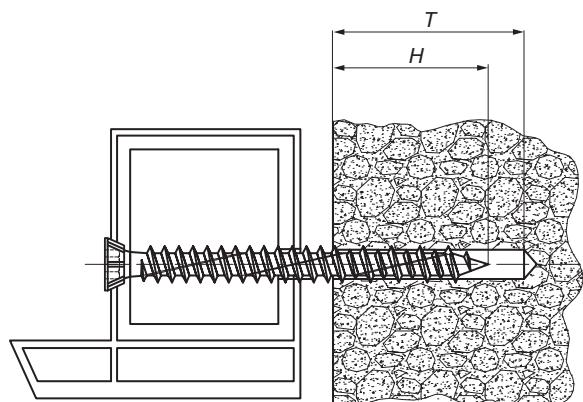

Материал	H мин. глубина анкерки, мм	T мин. глубина сверления в стене, мм
Бетон	30,00	45
Силикатный кирпич	40,00	55
Полнотелый кирпич	40,00	55
Пемза	50,00	65
Лёгкий бетон	60,00	75

